Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com


Guia de preparacion

ADVERTENCIA

- La llave del tambor puede pillarle los dedos. Tenga cuidado al ajustar las abrazaderas con la llave del tambor.
- Tenga cuidado con los extremos afilados, como los extremos de los tubos y los tornillos, ya que pueden lesionarle los dedos.

Consulta los artículos incluidos

ALMOHADILLA DE PLATILLOS

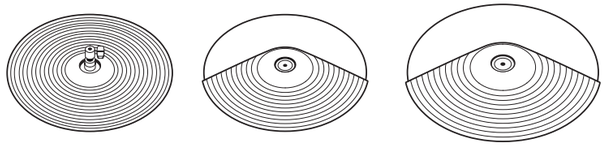


Hola sombrero | Accidente 1 / Accidente 2 (X2) | Conducir

ALMOHADILLA DE TAMBOR




Tom 1 / Tom 2 (X2) | Tom 3 / Tom 4 (X2) | Trampa

ALMOHADILLA




Almohadilla de patada

PEDAL DE PATADA




Pedal de patada | Batidora

SOPORTE PARA HI-HAT




Soporte de charles | Control real de HH

MÓDULO



Módulo de batería | Cable de conexión

SOPORTE DE TAMBOR

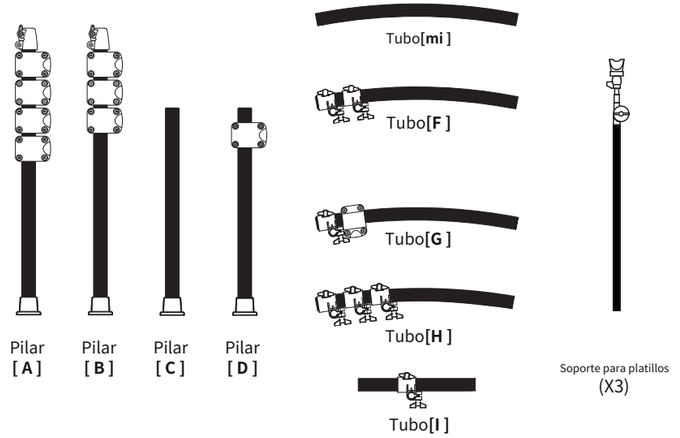

Pilar [A] | Pilar [B] | Pilar [C] | Pilar [D]

Soporte para platillos (X3)

ACCESORIOS




Soporte de varilla en L (X5) | Clip de cable (X6) | Perno de mano (X2)

Baquetas | Tecla de tambor | Adaptador de CA


Propietario Manual | Guia de preparacion | Garantía Tarjeta

Cable de conexión (X2)


Montar el soporte de batería

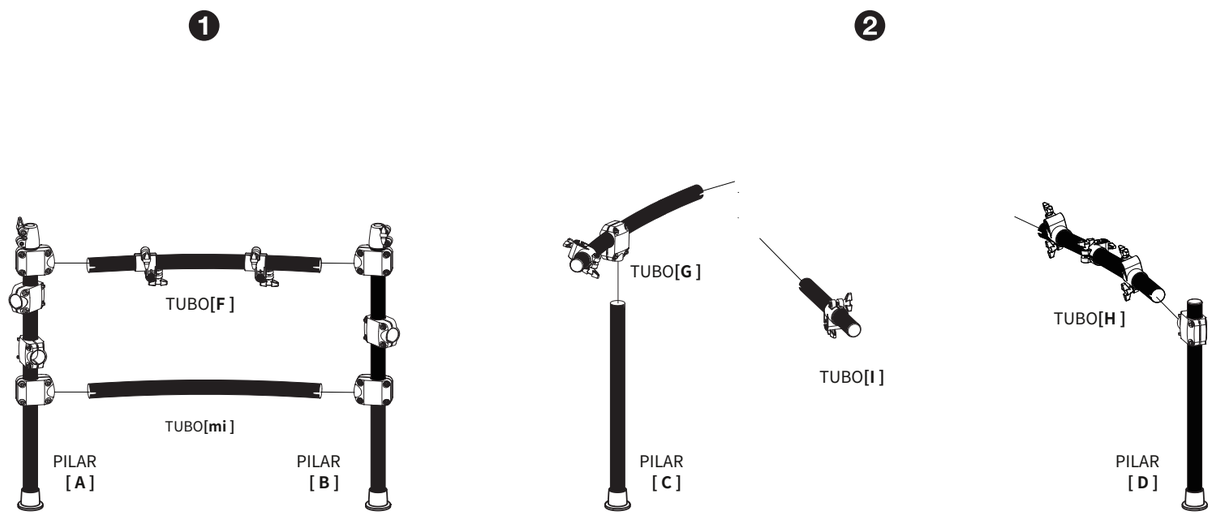


Coloque el pad y los soportes para platillos

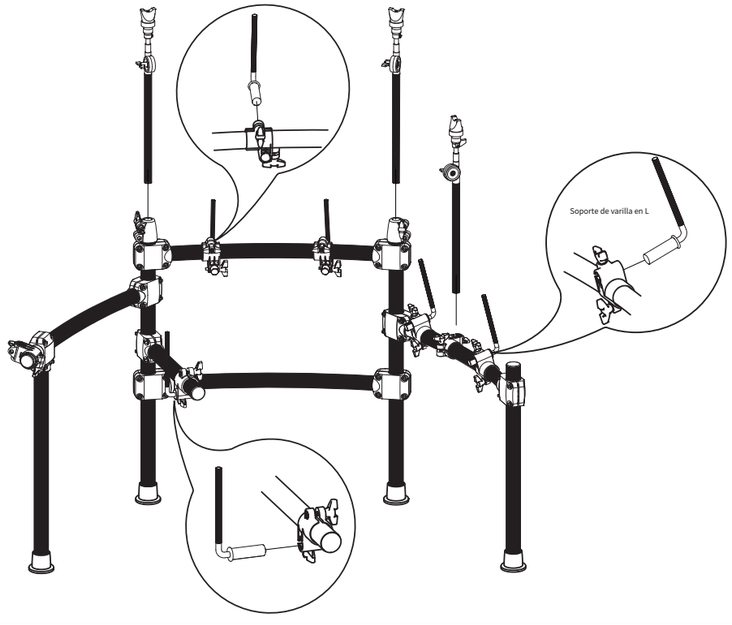


Coloque el pad de batería




Coloque el pad de platillo

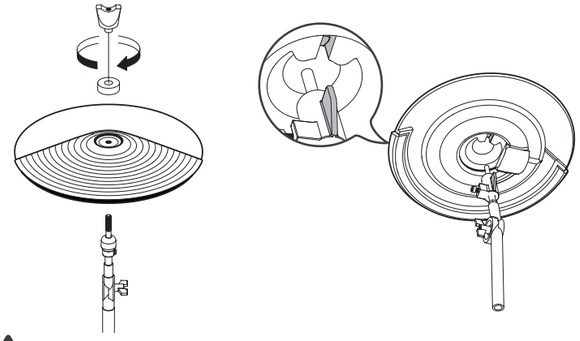


Nota: El pasador de posición del platillo debe alinearse para encajar en la ranura de posición.

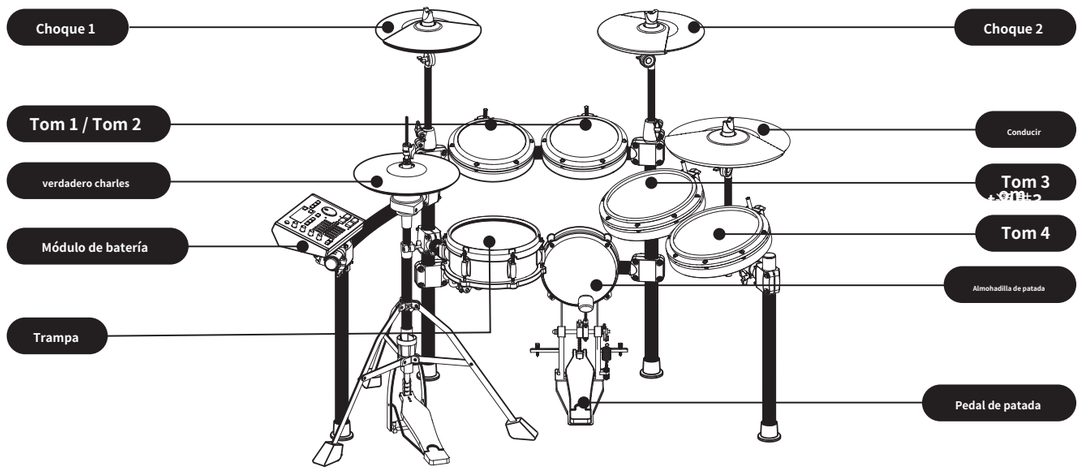

Adjuntar el módulo

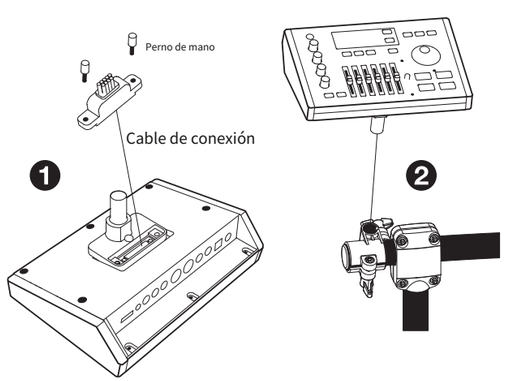


Coloque el pad de patada

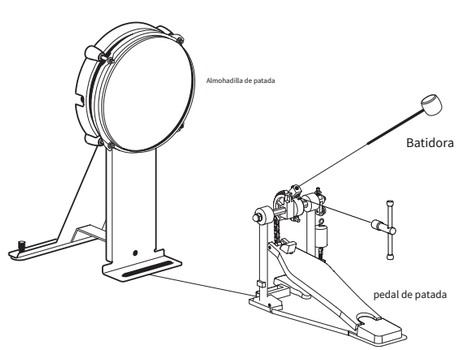

Ajustar la tensión de la cabeza

Ajuste la tensión de la cabeza antes de comenzar a tocar. Al ajustar la tensión del parche, puede hacer que el pad responda a sus golpes, como si estuviera tocando una batería acústica.


1. Sigue el orden indicado en la imagen. Gire cada perno tensor alrededor de la cabeza poco a poco.
2. Ajuste el apriete de cada perno para que la tensión de la pastilla sea uniforme.

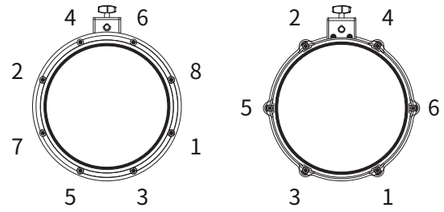

Notas:

1. Ajuste siempre cada perno tensor poco a poco. Girar demasiado los pernos en un solo paso puede provocar una tensión desigual en la cabeza.
2. La tensión del cabezal puede cambiar después de usarlo durante algún tiempo. Ajuste la tensión del cabezal siempre que sea necesario.

Conecte la almohadilla

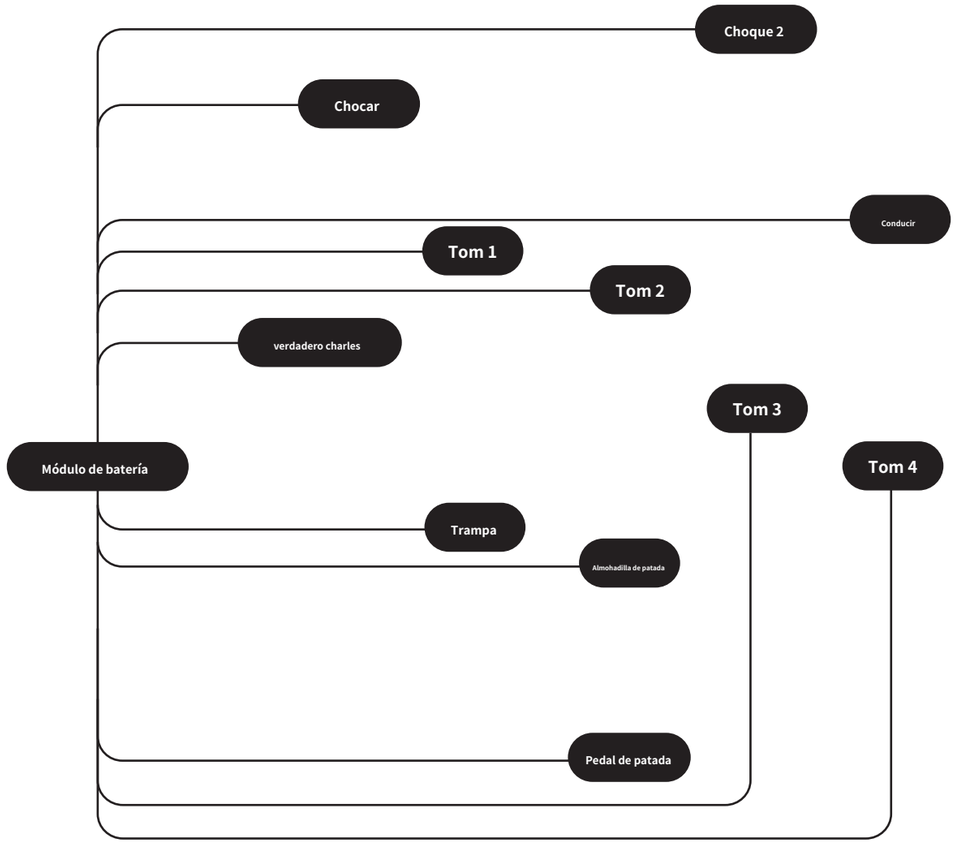

Conecte los Pads al MÓDULO con cables etiquetados.

PAP