Série NTK™

Clavier de commande MIDI

NUX

Série NTK™


Guide de configuration de DAW



www.nuxaudio.com

Configuration dans Cubase

1. Connectez le clavier NUX de la série NTK à votre ordinateur à l'aide du câble USB pour données fourni.

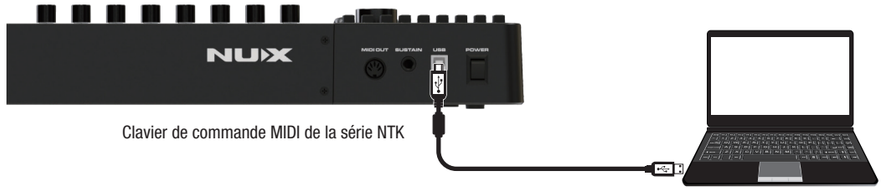


Clavier de commande MIDI de la série NTK

Ordinateur

2. Maintenez la **touche DAW** enfoncée pour passer en mode DAW (station de travail audio numérique), et utilisez l'encodeur pour sélectionner **CUBASE**.

Maintenez la touche DAW enfoncée







⚠ **Note :** la série NUX NTK dispose de 2 modes, le mode DAW et le mode MIDI. En mode DAW, les commandes de votre clavier NTK seront affectées aux commandes de votre logiciel DAW. En mode MIDI, les commandes de votre clavier NTK serviront à contrôler des instruments virtuels par messages MIDI de type CC.

3. Configuration dans Cubase :

   a. Lancez Cubase. Ouvrez le menu **[Studio]** et cliquez sur **[Studio Setup]** (Configuration du studio). Cliquez sur **[MIDI Port Setup]** (Configuration des ports MIDI) dans la liste Devices (Périphériques) de gauche, et configurez les paramètres comme suit :

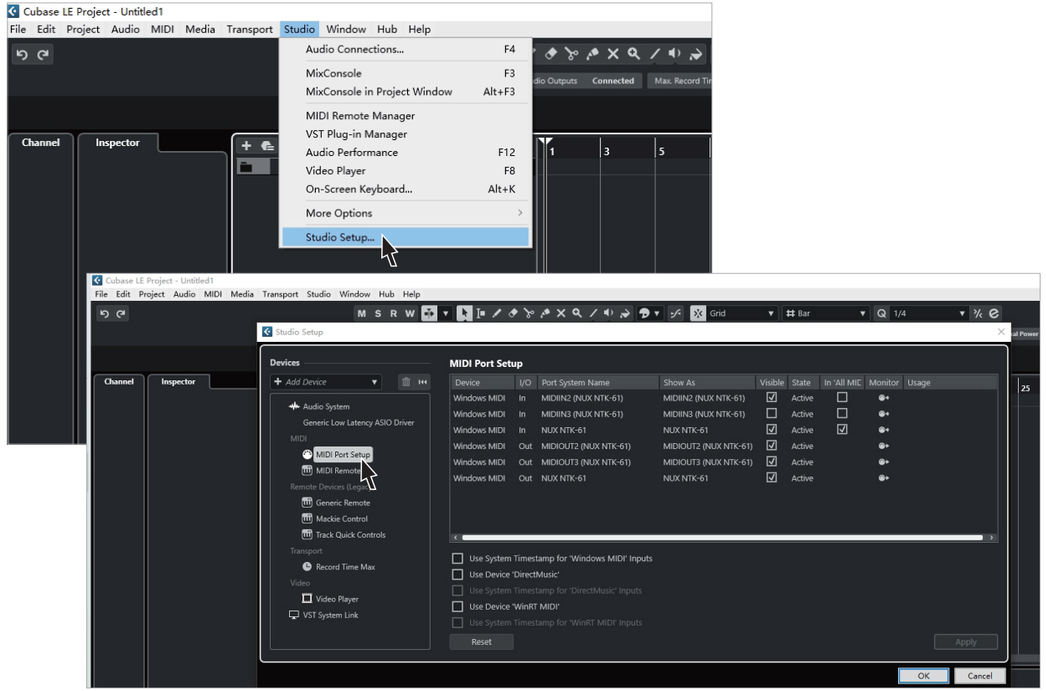

b. Ensuite, cliquez sur **[Remote Devices]** (Contrôleurs externes) dans la liste Devices (Périphériques). Cliquez sur l'icône **[+]** dans le coin supérieur gauche et sélectionnez **[Mackie Control]** dans le menu déroulant. Dans le menu **[MIDI Input]** (Entrée MIDI), sélectionnez **MIDIIN2 (NUX NTK-XX)**. Cliquez sur **[OK]** pour confirmer.

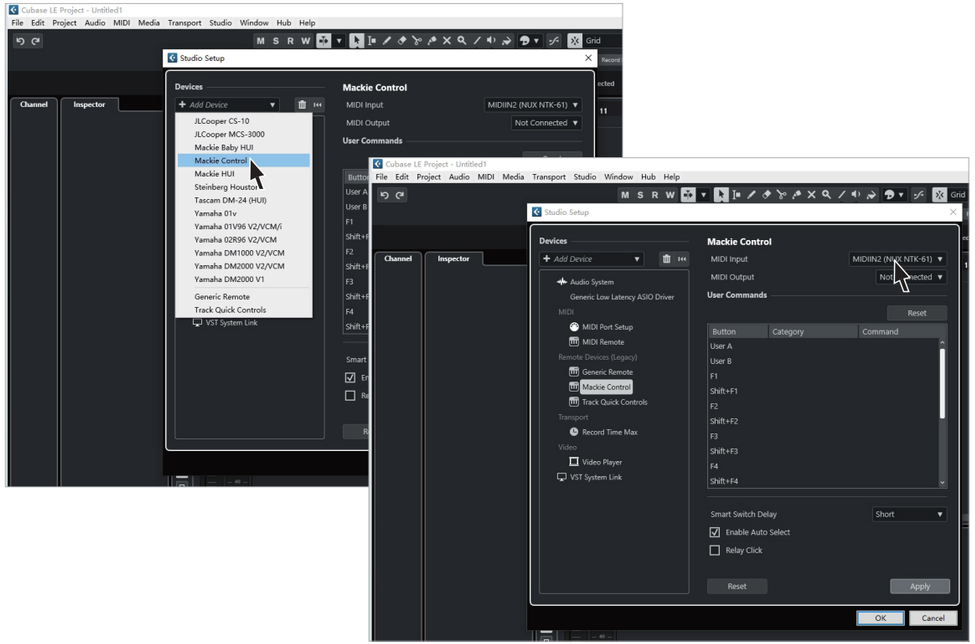

Configuration dans Logic Pro

1. Connectez le clavier NUX de la série NTK à votre ordinateur à l'aide du câble USB pour données fourni.




Clavier de commande MIDI de la série NTK

Ordinateur

2. Maintenez la **touche DAW** enfoncée pour passer en mode DAW (station de travail audio numérique), et utilisez l'encodeur pour sélectionner **LOGIC**.


Maintenez la touche DAW enfoncée

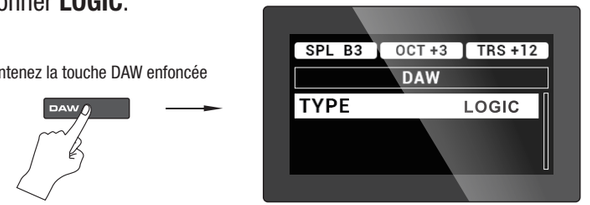


⚠ **Note :** la série NUX NTK dispose de 2 modes, le mode DAW et le mode MIDI. En mode DAW, les commandes de votre clavier NTK seront affectées aux commandes de votre logiciel DAW. En mode MIDI, les commandes de votre clavier NTK serviront à contrôler des instruments virtuels par messages MIDI de type CC.

3. Configuration dans Logic Pro :

a. Lancez Logic Pro X. Ouvrez le menu **[Control Surfaces]** (Surfaces de contrôle) et cliquez sur **[Setup…]** (Réglages…).

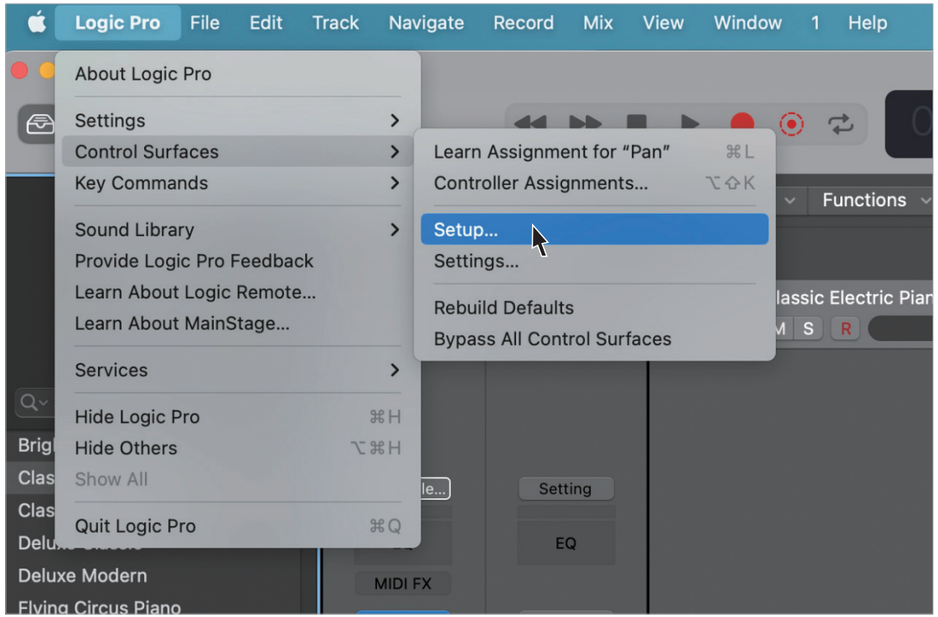

b. Dans la fenêtre **[Control Surface Setup]** (Configuration de la surface de contrôle), cliquez sur **[New]** (Nouveau), puis sélectionnez **[Mackie Designs - Mackie Control]** dans la fenêtre contextuelle **[Install]** (Installer) et cliquez sur **[Add]** (Ajouter). Retournez à la fenêtre **[Control Surface Setup]** (Configuration de la surface de contrôle), sélectionnez **NUX NTK-XX Mackie/Hui** à la fois pour **[Input Port]** (Port d'entrée) et **[Output Port]** (Port de sortie).

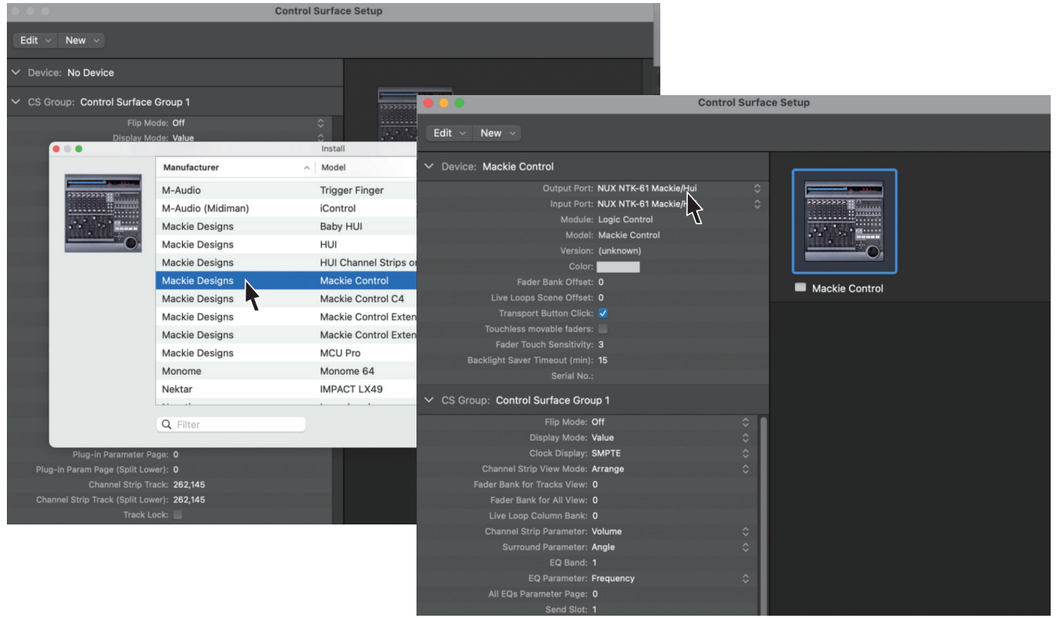

Configuration dans Pro Tools

1. Connectez le clavier NUX de la série NTK à votre ordinateur à l'aide du câble USB pour données fourni.




Clavier de commande MIDI de la série NTK

Ordinateur

2. Maintenez la **touche DAW** enfoncée pour passer en mode DAW (station de travail audio numérique), et utilisez l'encodeur pour sélectionner **PRO TOOLS**.

Maintenez la touche DAW enfoncée







⚠ **Note :** la série NUX NTK dispose de 2 modes, le mode DAW et le mode MIDI. En mode DAW, les commandes de votre clavier NTK seront affectées aux commandes de votre logiciel DAW. En mode MIDI, les commandes de votre clavier NTK serviront à contrôler des instruments virtuels par messages MIDI de type CC.

3. Configuration dans Pro Tools :

a. Lancez Pro Tools. Ouvrez le menu **[Setup]** (Configuration) - **[MIDI]** et cliquez sur **[Input Devices…]** (Périphériques d'entrée). Cochez toutes les options avec NTK et cliquez sur **[OK]** pour confirmer.

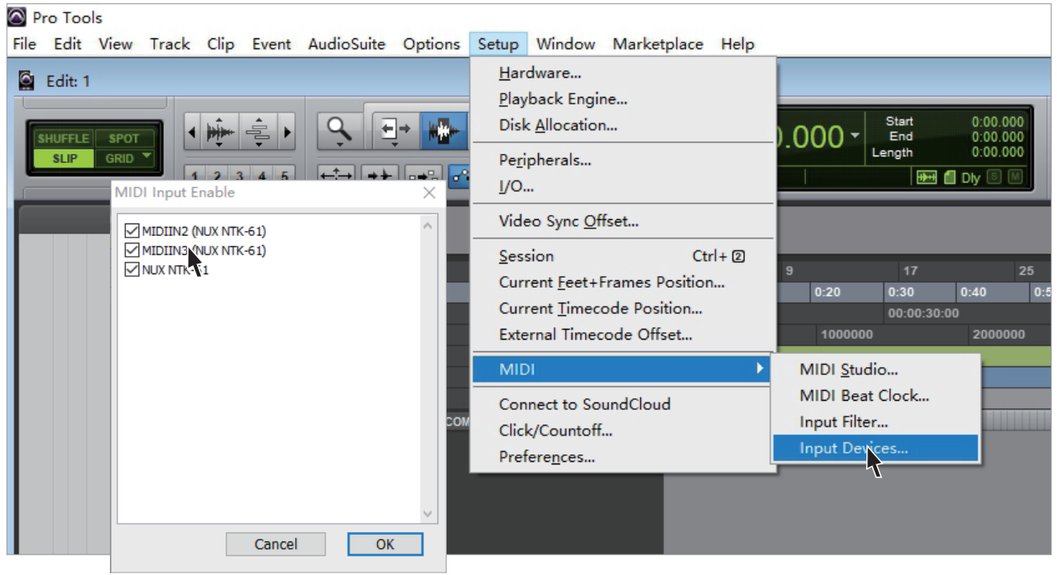


b. Ouvrez à nouveau le menu **[Setup]** (Configuration) et cliquez sur [**Peripherals]** (Périphériques). Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur l'onglet **[MIDI Controllers]** (Contrôleurs MIDI). Cliquez ensuite sur le menu **[Type]** et sélectionnez **[HUI]**.

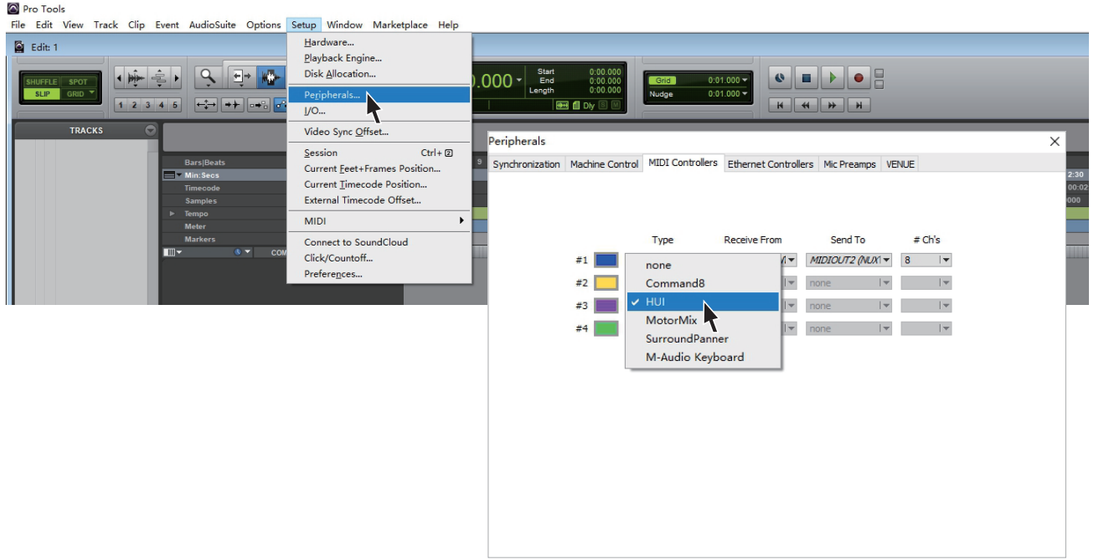

c. Le nombre de canaux est par défaut de 8. Cliquez sur **[OK]** pour confirmer.

Configuration dans Nuendo

1. Connectez le clavier NUX de la série NTK à votre ordinateur à l'aide du câble USB pour données fourni.

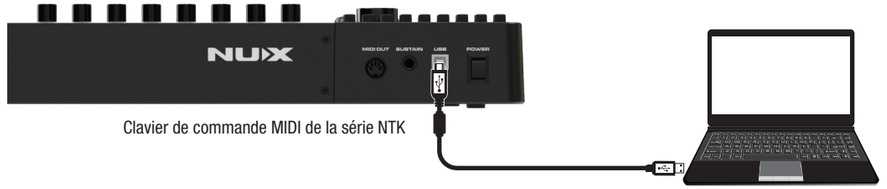


Clavier de commande MIDI de la série NTK

Ordinateur

2. Maintenez la **touche DAW** enfoncée pour passer en mode DAW (station de travail audio numérique), et utilisez l'encodeur pour sélectionner **Nuendo**.


Maintenez la touche DAW enfoncée

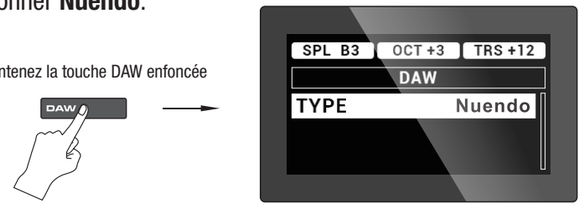


⚠ **Note :** la série NUX NTK dispose de 2 modes, le mode DAW et le mode MIDI. En mode DAW, les commandes de votre clavier NTK seront affectées aux commandes de votre logiciel DAW. En mode MIDI, les commandes de votre clavier NTK serviront à contrôler des instruments virtuels par messages MIDI de type CC.

3. Configuration dans Nuendo :

a. Lancez Nuendo. Ouvrez le menu **[Studio]** et cliquez sur **[Studio Setup]** (Configuration du studio). Cliquez sur **[MIDI Port Setup]** (Configuration des ports MIDI) dans la liste Devices (Périphériques) de gauche, et configurez les paramètres comme suit :

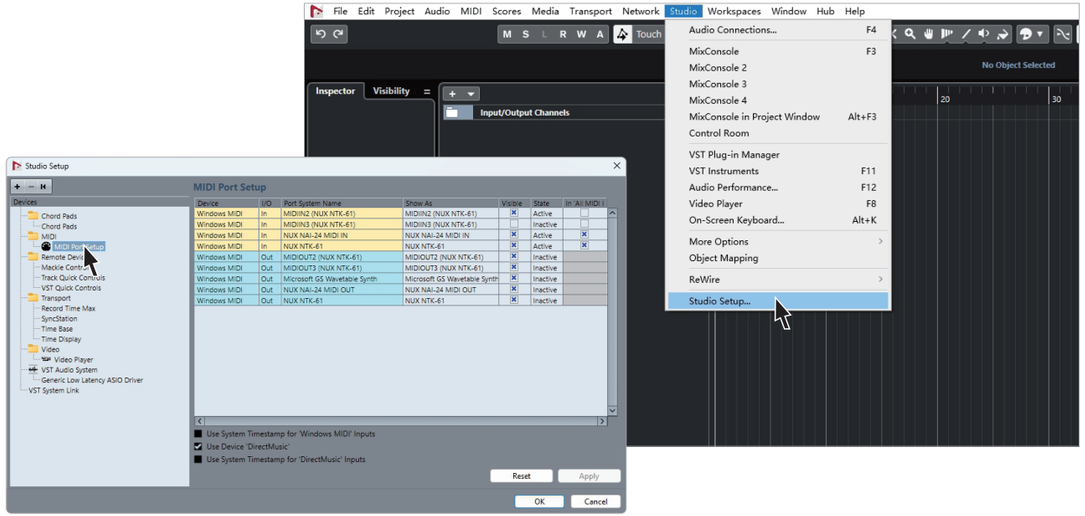

b. Ensuite, cliquez sur **[Remote Devices]** (Contrôleurs externes) dans la liste Devices (Périphériques). Cliquez sur l'icône **[+]** dans le coin supérieur gauche et sélectionnez **[Mackie Control]** dans le menu déroulant. Dans le menu **[MIDI Input]** (Entrée MIDI), sélectionnez **MIDIIN2 (NUX NTK-XX)**. Cliquez sur **[OK]** pour confirmer.

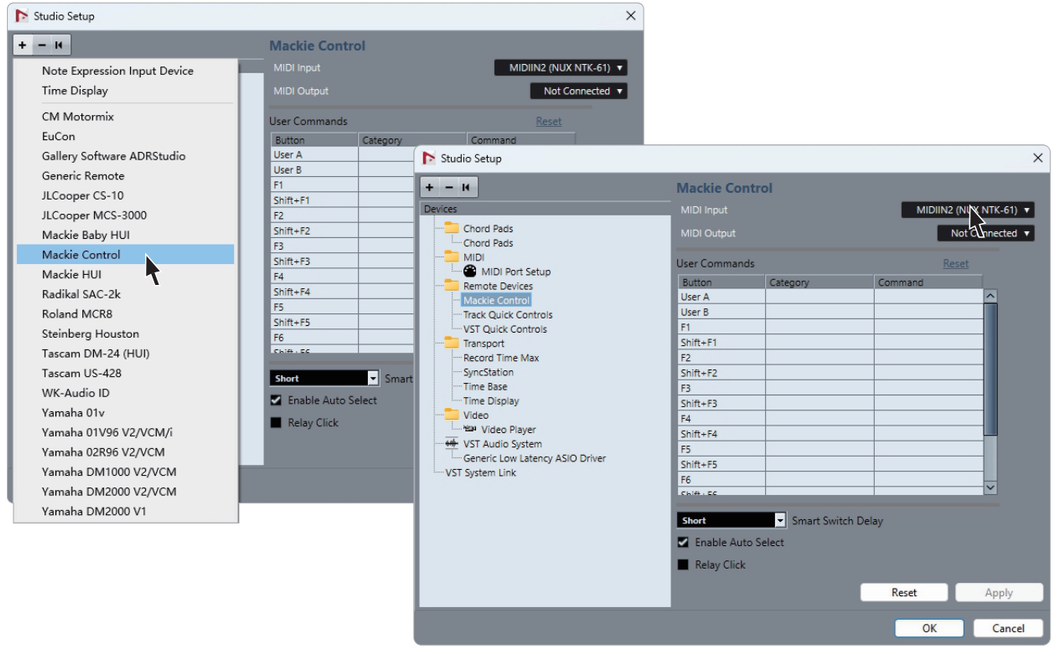

Configuration dans Ableton Live


1. Connectez le clavier NUX de la série NTK à votre ordinateur à l'aide du câble USB pour données fourni.



Clavier de commande MIDI de la série NTK


Ordinateur

2. Maintenez la **touche DAW** enfoncée pour passer en mode DAW (station de travail audio numérique), et utilisez l'encodeur pour sélectionner **Ableton**.

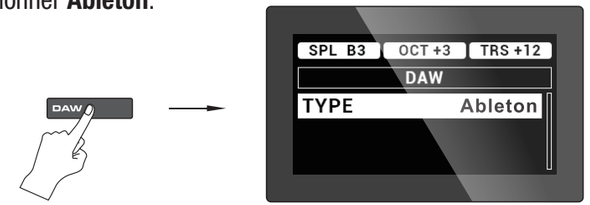


⚠ **Note :** la série NUX NTK dispose de 2 modes, le mode DAW et le mode MIDI. En mode DAW, les commandes de votre clavier NTK seront affectées aux commandes de votre logiciel DAW. En mode MIDI, les commandes de votre clavier NTK serviront à contrôler des instruments virtuels par messages MIDI de type CC.

3. Configuration dans Ableton Live :
   a. Lancez Ableton. Ouvrez le menu **[Options]** et cliquez sur **[Preferences]** (Préférences ou Réglages selon la version).

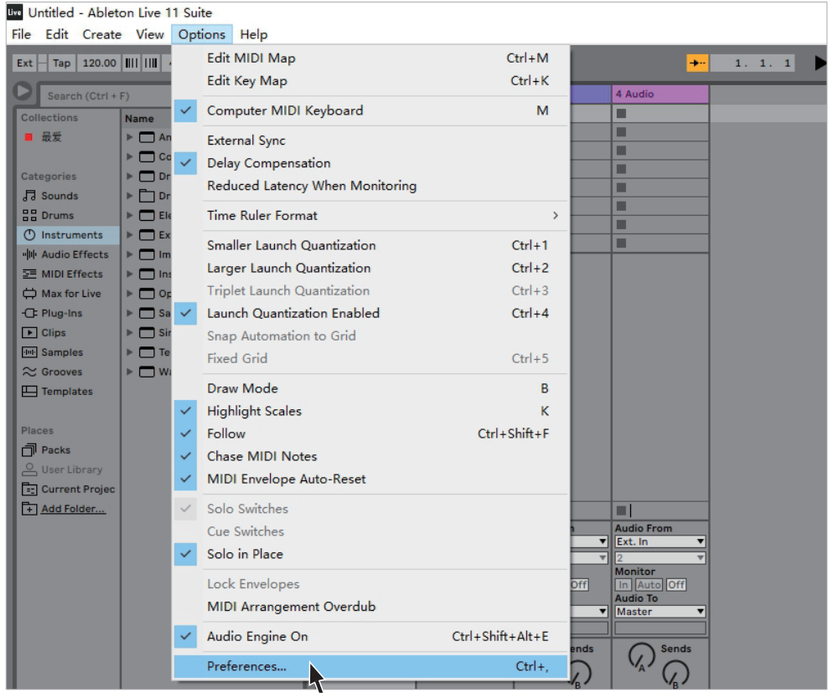


b. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez l'onglet **[Link/Tempo/MIDI]** et configurez les paramètres comme suit :

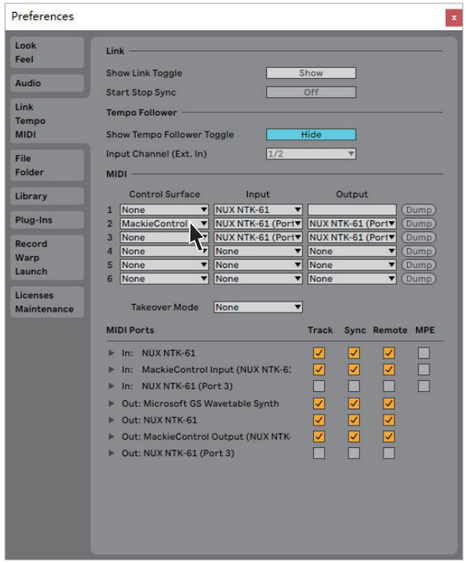

⚠ **Note : [Control Surface]** (Surface de contrôle) doit être réglée sur **[MackieControl]** pour NUX NTK-XX (Port2).

Configuration dans Studio One

1. Connectez le clavier NUX de la série NTK à votre ordinateur à l'aide du câble USB pour données fourni.

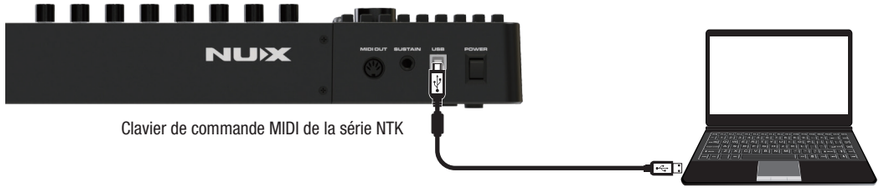



Clavier de commande MIDI de la série NTK

Ordinateur

2. Maintenez la **touche DAW** enfoncée pour passer en mode DAW (station de travail audio numérique), et utilisez l'encodeur pour sélectionner **Studio One**.

Maintenez la touche DAW enfoncée







⚠ **Note :** la série NUX NTK dispose de 2 modes, le mode DAW et le mode MIDI. En mode DAW, les commandes de votre clavier NTK seront affectées aux commandes de votre logiciel DAW. En mode MIDI, les commandes de votre clavier NTK serviront à contrôler des instruments virtuels par messages MIDI de type CC.

3. Configuration dans Studio One :


a. Lancez Studio One. Ouvrez le menu **[Studio One]** et cliquez sur **[Options]**. Dans le menu contextuel, cliquez sur l'onglet **[External Devices]** (Périphériques externes).

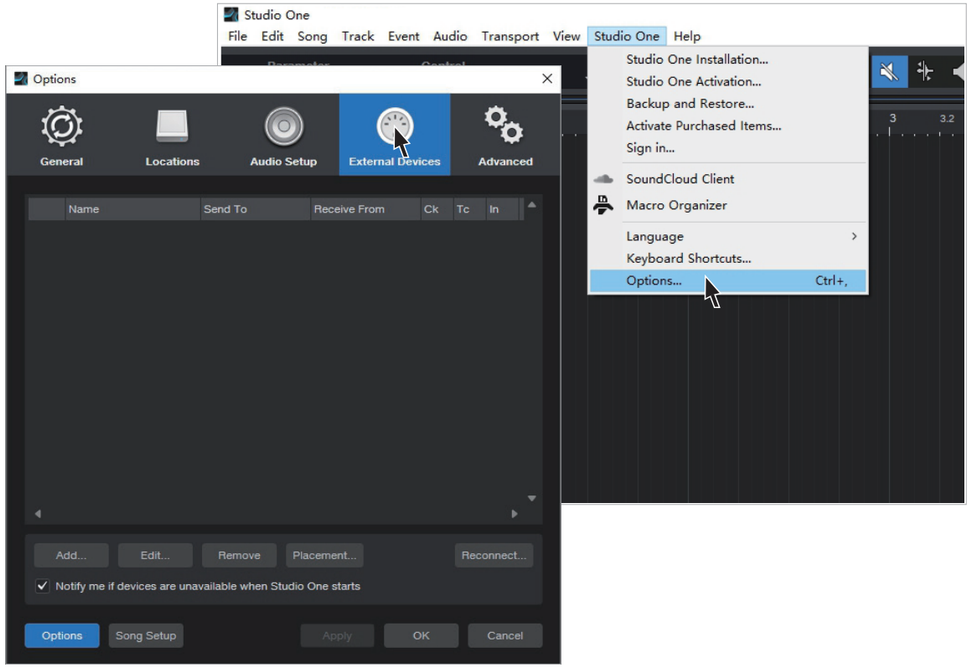


b. Cliquez sur **[Add]** (Ajouter) en bas à gauche de la fenêtre. Puis, dans le menu contextuel, sélectionnez **[Mackie - Control]**.

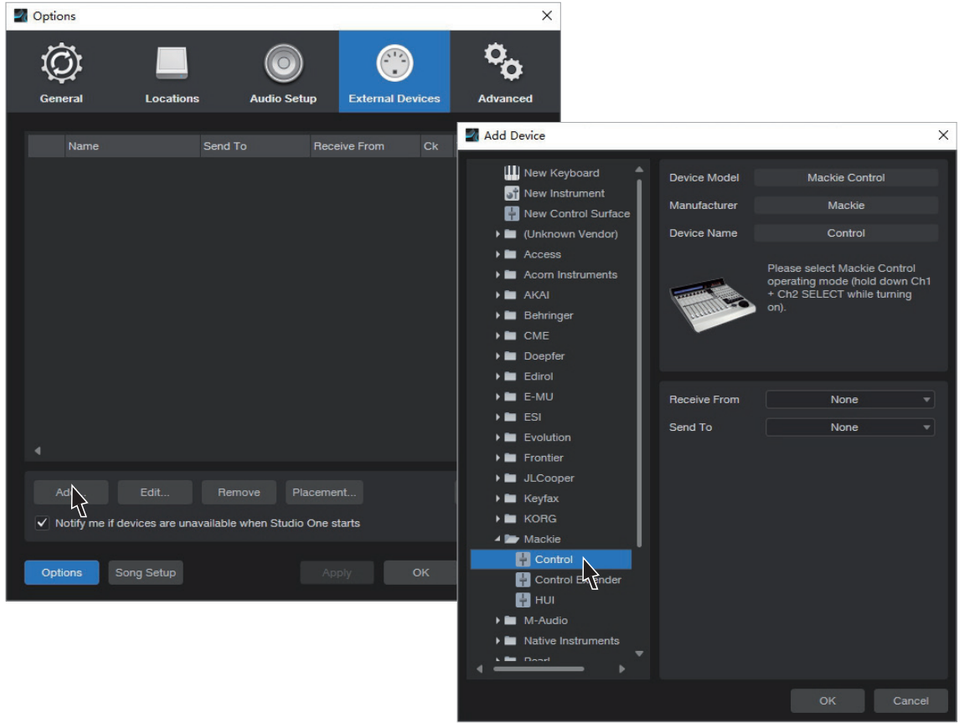

c. Sélectionnez **MIDIIN2 (NUX NTK-XX)** pour **[Receive From]** (Reçoit de) et **MIDIOUT2 (NUX NTK-XX)** pour **[Send To]** (Envoie à). Cliquez sur **[OK]** pour confirmer.

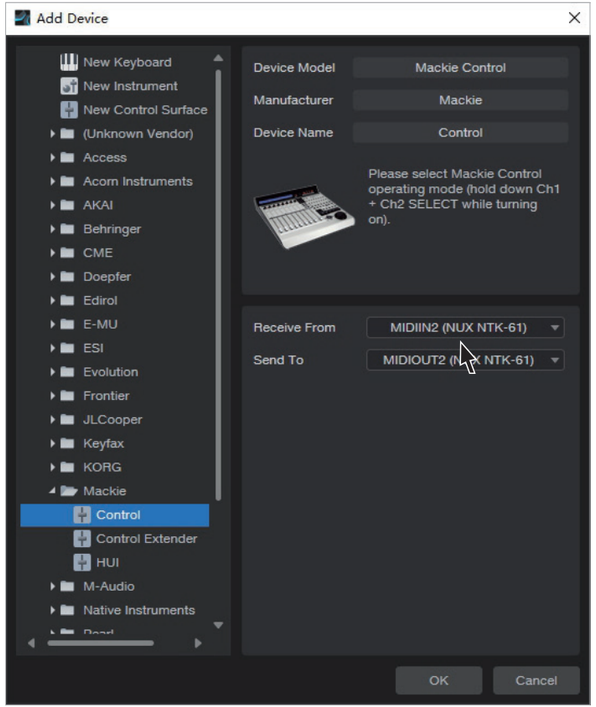


d. Cliquez à nouveau sur **[Add]** (Ajouter) et sélectionnez **[New Keyboard]** (Nouveau clavier). Dans les deux menus **[Receive From]** (Reçoit de) et **[Send To]** (Envoie à), sélectionnez **NUX NTK-XX**. Cochez la case **[Default Instrument Input]** (Entrée instrument par défaut). Cliquez sur **[OK]** pour confirmer.

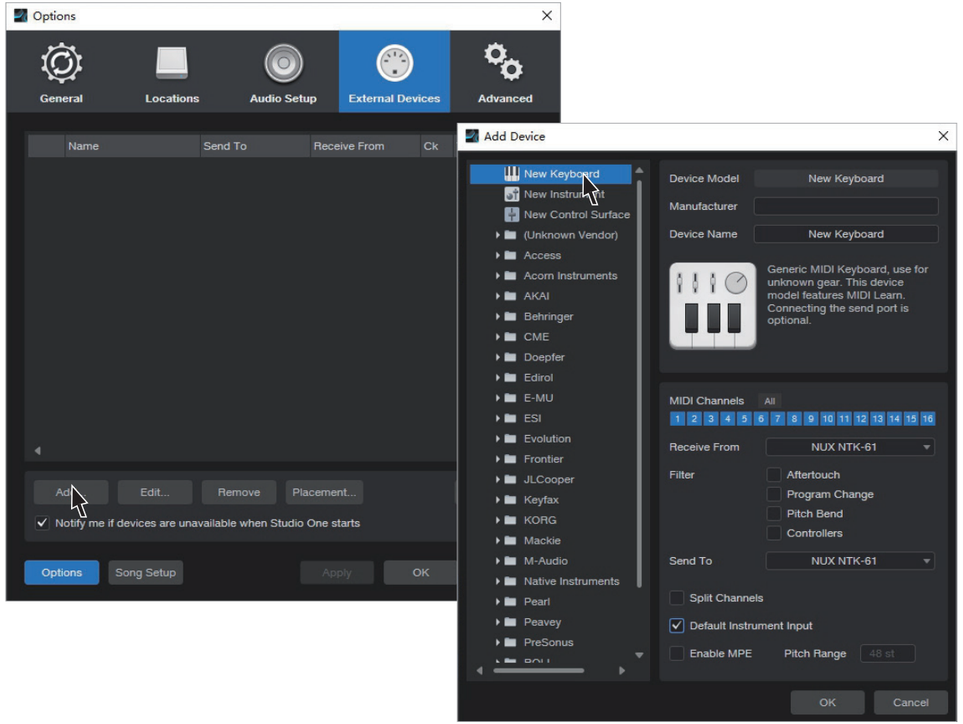

Configuration dans FL Studio

1. Connectez le clavier NUX de la série NTK à votre ordinateur à l'aide du câble USB pour données fourni.

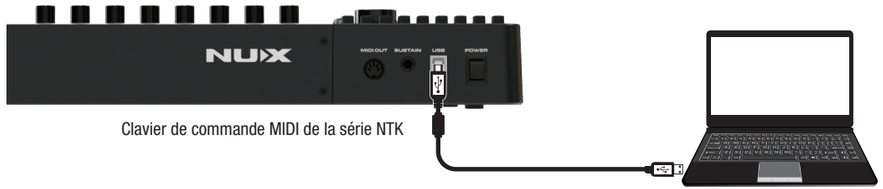


Clavier de commande MIDI de la série NTK

Ordinateur


2. Maintenez la **touche DAW** enfoncée pour passer en mode DAW (station de travail audio numérique), et utilisez l'encodeur pour sélectionner **FL**.

Maintenez la touche DAW enfoncée

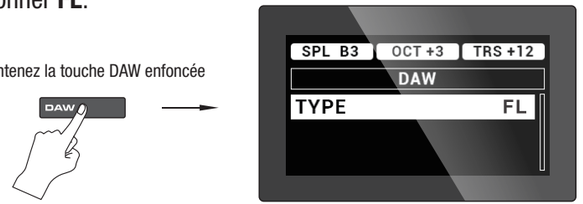


⚠ **Note :** la série NUX NTK dispose de 2 modes, le mode DAW et le mode MIDI. En mode DAW, les commandes de votre clavier NTK seront affectées aux commandes de votre logiciel DAW. En mode MIDI, les commandes de votre clavier NTK serviront à contrôler des instruments virtuels par messages MIDI de type CC.

3. Configuration dans FL Studio :
   a. Lancez FL Studio. Ouvrez le menu **[OPTIONS]** et cliquez sur **[MIDI Settings]** (Réglages MIDI). Dans le menu contextuel, sélectionnez **NUX NTK-XX** pour **[Output]** (Sortie) et activez **[Send master sync]** (Envoyer sync master). Sélectionnez NUX NTK-XX pour **[Input]** (Entrée), puis réglez **[Controller type]** (Type de contrôleur) sur **[generic controller]** (contrôleur générique) et allumez **[Enable]** (Activer).

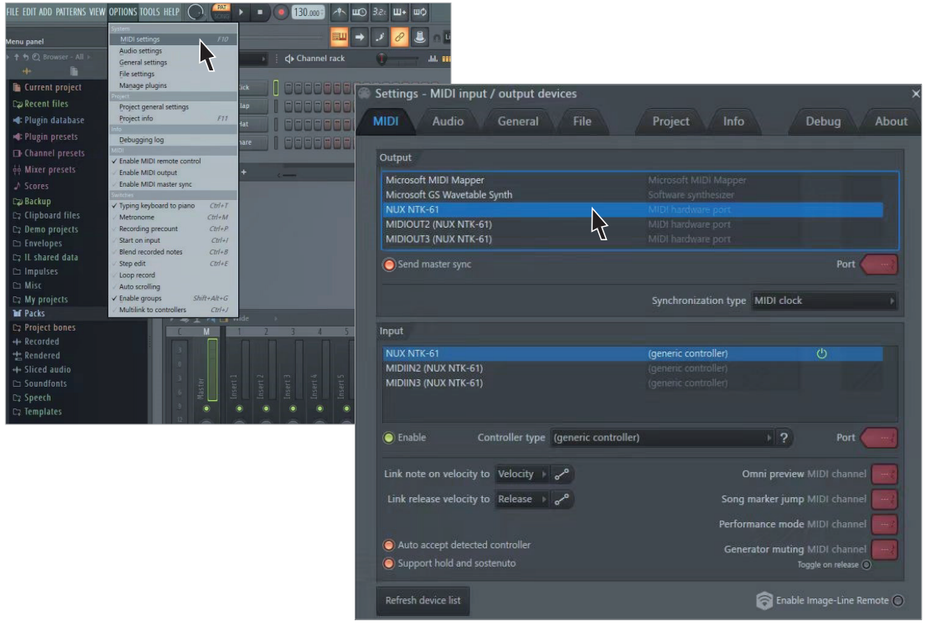


b. Ensuite, sélectionnez **MIDIOUT2 (NUX NTK-XX)** pour **[Output]** (Sortie), puis réglez la valeur de **[Port]** sur 0 et activez **[Send master sync]** (Envoyer sync master). Sélectionnez **MIDIIN2 (NUX NTK-XX)** pour **[Input]** (Entrée), puis réglez **[Controller type]** (Type de contrôleur) sur **[Mackie Control Universal]**, réglez la valeur de **[Port]** sur 0 et allumez **[Enable]** (Activer).

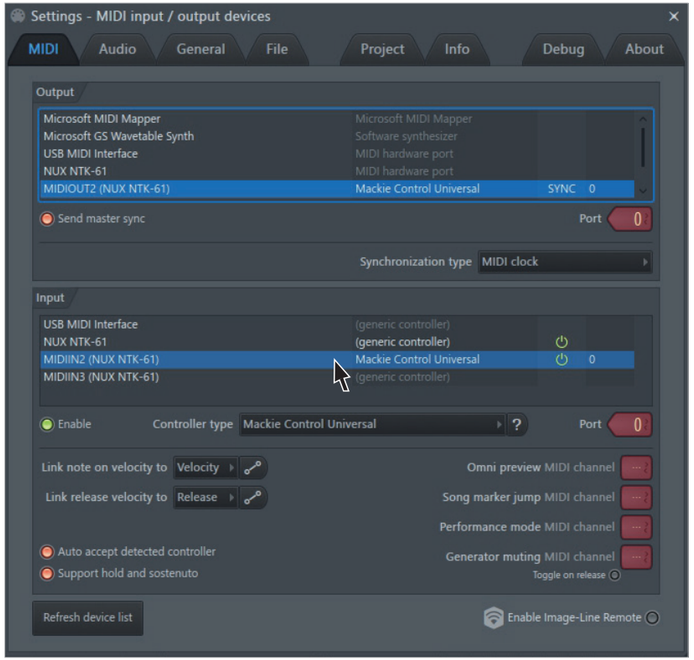

Configuration dans Garage Band

1. Connectez le clavier NUX de la série NTK à votre ordinateur à l'aide du câble USB pour données fourni.

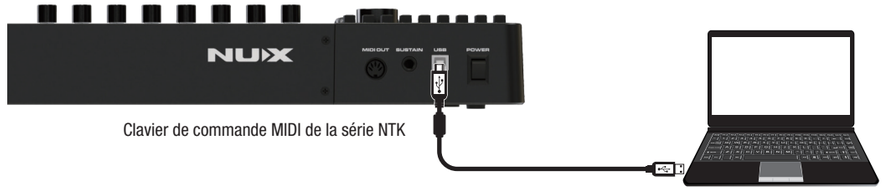



Clavier de commande MIDI de la série NTK

Ordinateur

2. Maintenez la **touche DAW** enfoncée pour passer en mode DAW (station de travail audio numérique), et utilisez l'encodeur pour sélectionner **GARAGE**.

Maintenez la touche DAW enfoncée





Note : la série NUX NTK dispose de 2 modes, le mode DAW et le mode MIDI. En mode DAW, les commandes de votre clavier NTK seront affectées aux commandes de votre logiciel DAW. En mode MIDI, les commandes de votre clavier NTK serviront à contrôler des instruments virtuels par messages MIDI de type CC.

3. Toutes les commandes du clavier NTK sont automatiquement affectées pour Garage Band et fonctionnent pour une piste à la fois. Vous pouvez pousser l'encodeur vers le haut ou vers le bas pour changer de piste. Les commandes de transport sont également utilisables.

